



Reparaturanleitung Ford Custom Nugget Boden wechseln


Erstellt
Service
03.03.17

1. Fahrzeug:	Ford Custom Nugget	
2. Fehler-beschreibung / Problem	Küchenblock ausbauen (Achtung, hierzu muss der Kleiderschrank ebenfalls demontiert werden) Boden tauschen / Boden Oberfläche beschädigt	
3. Bild Fehlerort		
4. Ursache:		
5. Maßnahmen im Feld:		
6. Materialnummer	281033203005 Zsb Boden links Chelsea Smoked 281033203006 Zsb Boden mitte Chelsea Smoked 281033203007 Zsb Boden rechts Chelsea Smoked	
7. Reparaturdauer	281033203005 Zsb Boden links Chelsea Smoked 281033203006 Zsb Boden mitte Chelsea Smoked 281033203007 Zsb Boden rechts Chelsea Smoked	bei ausgebauter Sitzbank 1h bei ausgebauter Sitzbank 1h bei ausgebauter Sitzbank, Kleiderschrank, Anbauschrack, Küche 2,5h

Demontagerihenfolge bei maximalem Bodenwechsel:

- Sitzbank ausbauen
- Heckklappe Einstiegsleiste demontieren
- Ablage Dach mitte hinten demontieren
- Hängeschrack rechts und/ links demontieren
- Kleiderschrank demontieren
- Gasanlage trennen
- Elektrik, Ambiente-Beleuchtung, Kühlbox trennen
- Küchenblock demontieren
- Gewünschten Boden tauschen

Ersatzteil-Nummern der Bodengruppe

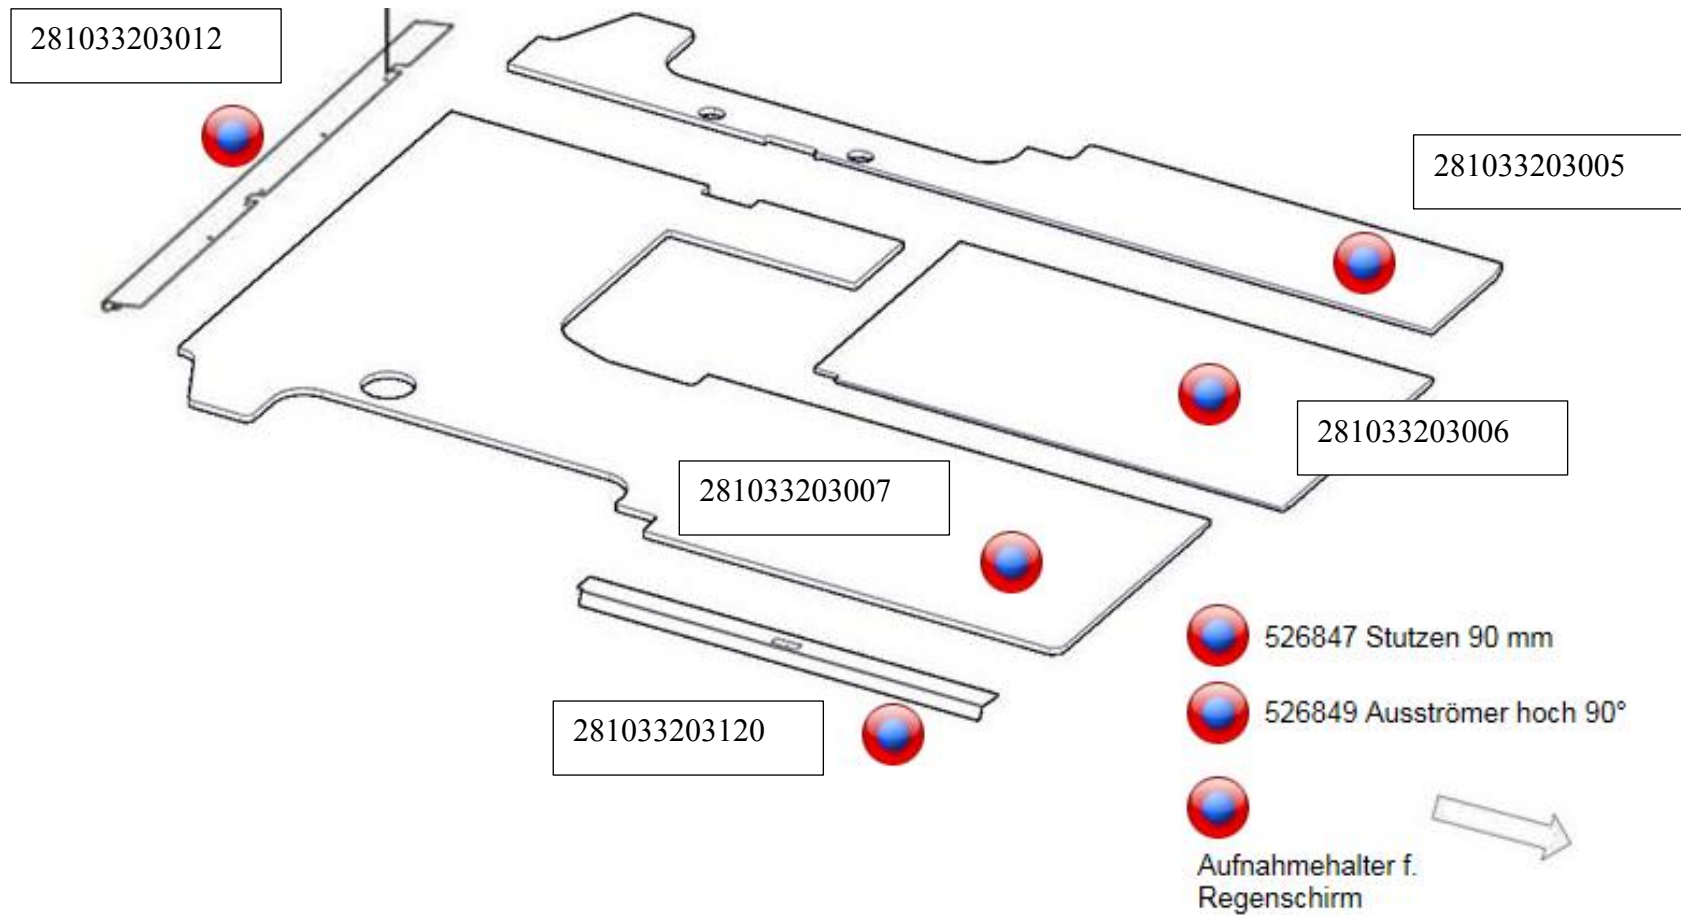


Demontage Bodenteile:

Die Böden sind vollflächig verklebt.

Je nachdem welches Element ausgetauscht wird sollte geprüft werden welche Möbel hierzu demontiert werden müssen.

Unter Umständen kann beim Boden links vorn zum Beispiel dieser hinter der Sitzbank getrennt werden, um den Ausbau der Küche zu umgehen.

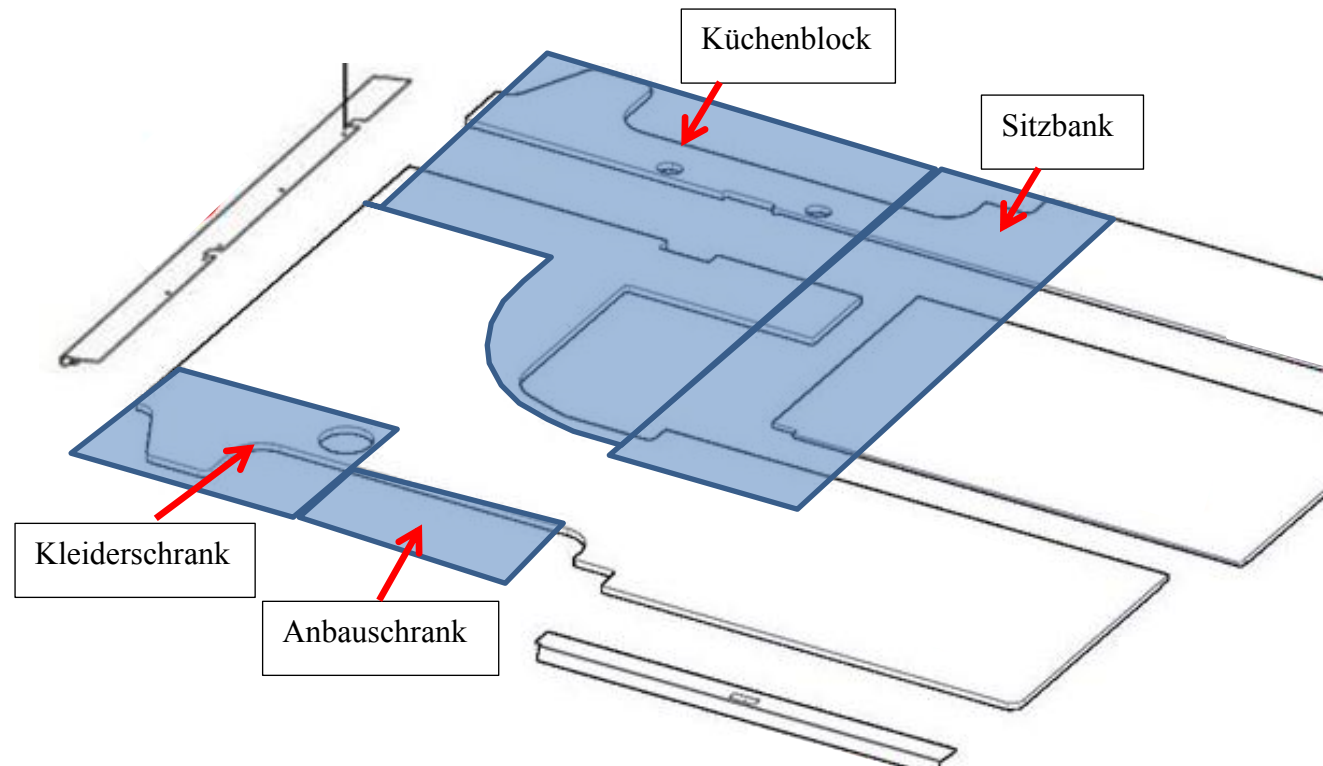


Die Böden werden bei der Demontage zerstört, da diese vollflächig verklebt sind. Hier kann man den Holzboden in Streifen trennen und entsprechend herausarbeiten. Anschließend das Bodenblech an verkratzten Stellen wieder mit Rostschutzlack versiegeln. Auf die vorhandenen Klebeflächen kann der neue Boden aufgeklebt werden, diese müssen nicht vollständig entfernt werden.

Wichtig:
Achten Sie beim Einsetzen der Böden darauf dass diese entsprechend tief und gleichmäßig eingeklebt werden (orientieren Sie sich hierzu an den noch vorhandenen Bodenteilen).

Wichtig!
Die Laufschiene der Sitzbank dürfen auf der Sichtseite nicht verkratzt oder beschädigt werden, da diese nicht tauschbar sind.
Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Klebers.



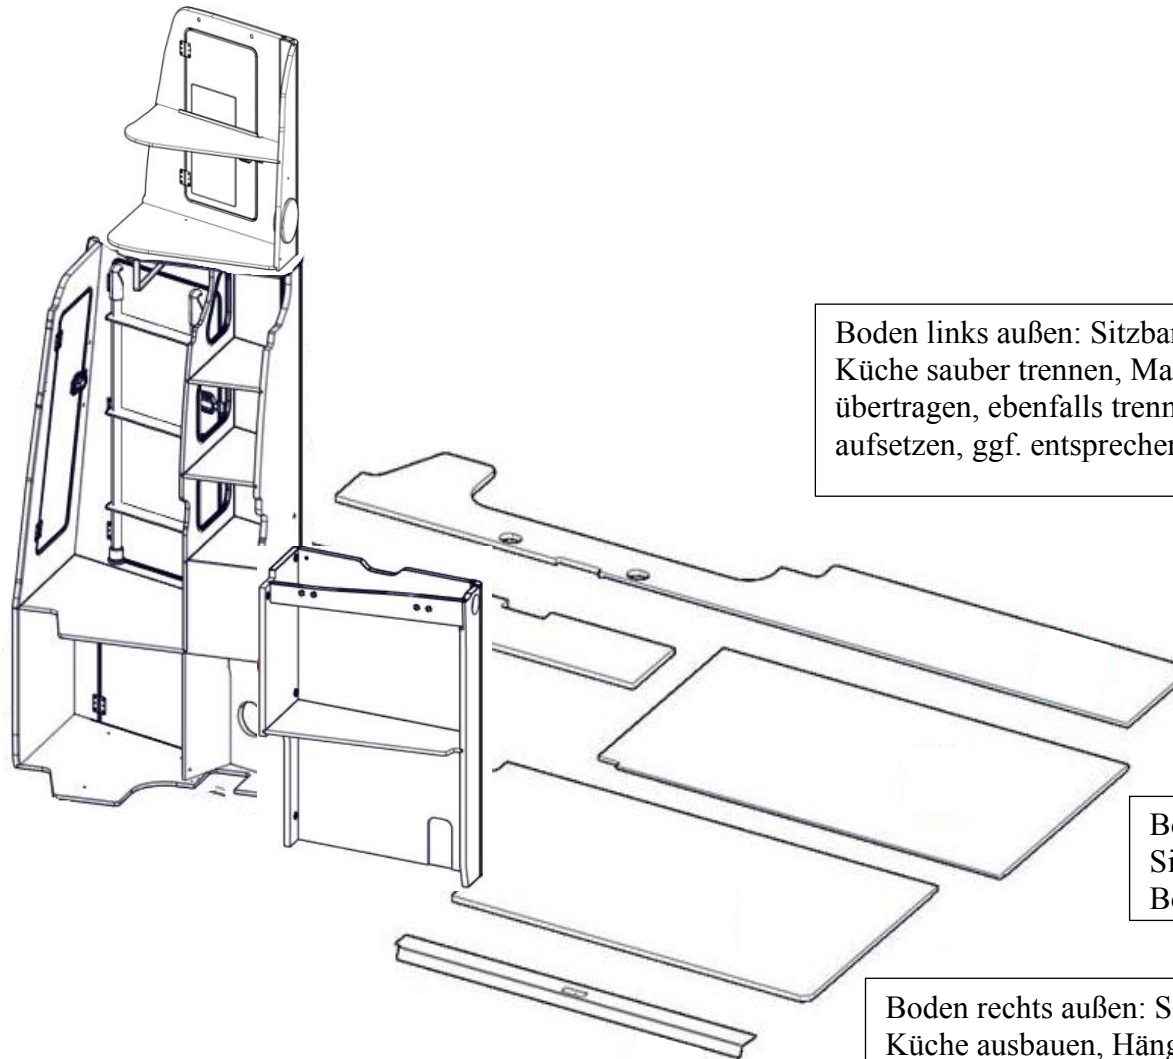


Boden links außen: Sitzbank entnehmen, Boden vor Küche sauber trennen, Maße auf neuen Boden übertragen, ebenfalls trennen und neuen Boden aufsetzen, ggf. entsprechend verfugen

Boden mittig vorn außen:
Sitzbank entnehmen, neuen
Boden aufsetzen


Boden rechts außen: Sitzbank entnehmen,
Küche ausbauen, Hängeschränk (falls
vorhanden) aus neuen Boden aufsetzen

Anschraubpunkte bei Geschränken:



Ablage Dach mitte hinten

Demontage-Dauer: 5min

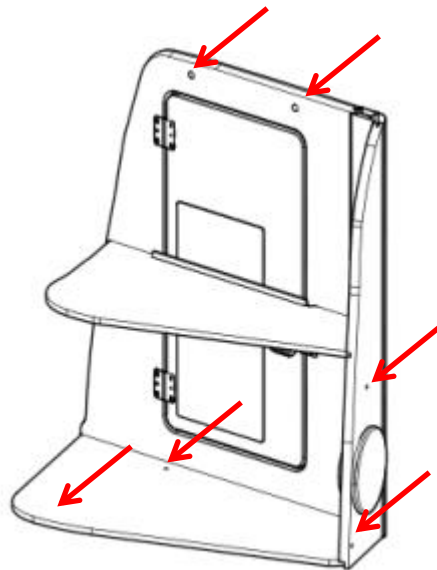



Dachstaukasten links und rechts

Demontage-Dauer: 15min

Kleiderschrank

Demontage-Dauer: 30min

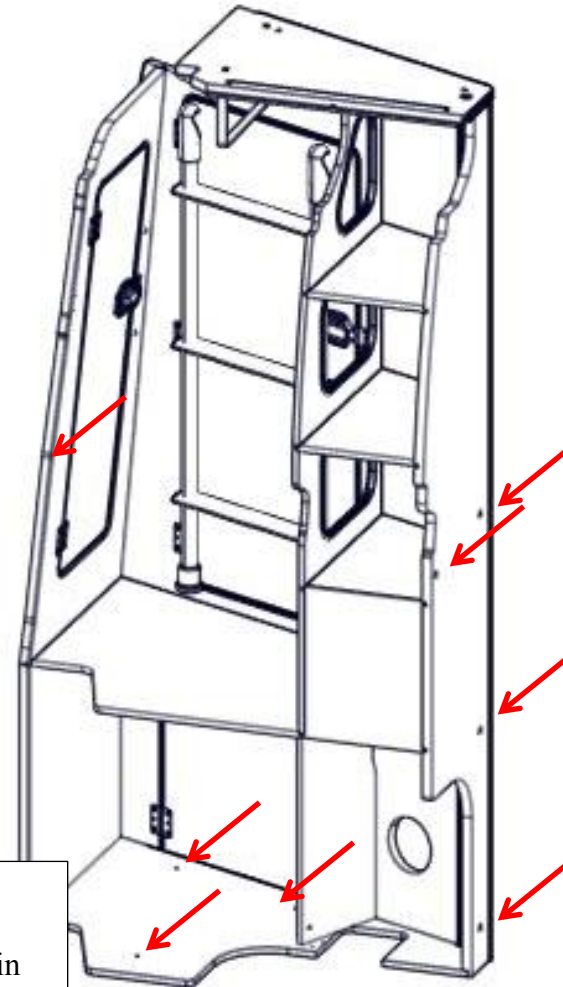

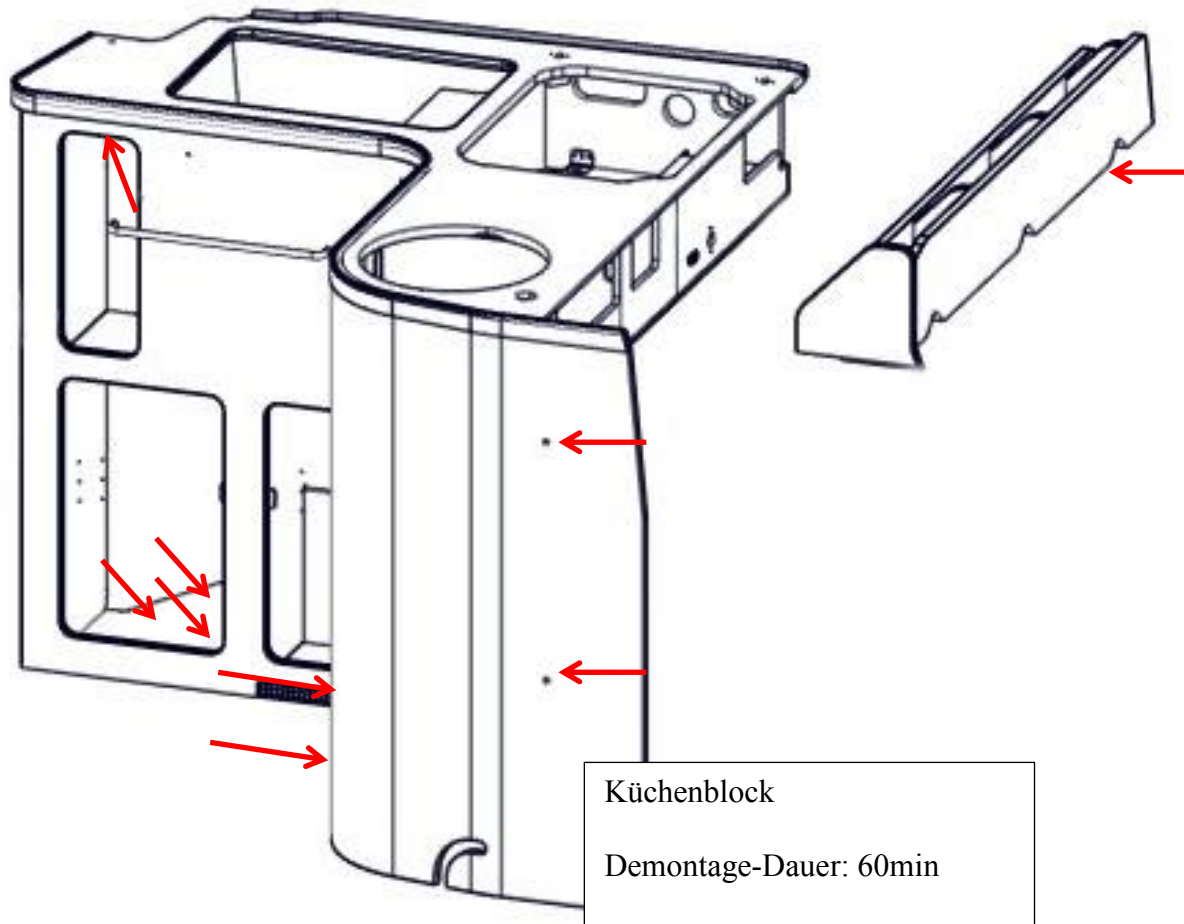

Keder lösen


3x Abdeckkappe entfernen

3x Schrauben lösen

Demontage-Dauer: 15min


Küchenblock

Demontage-Dauer: 60min

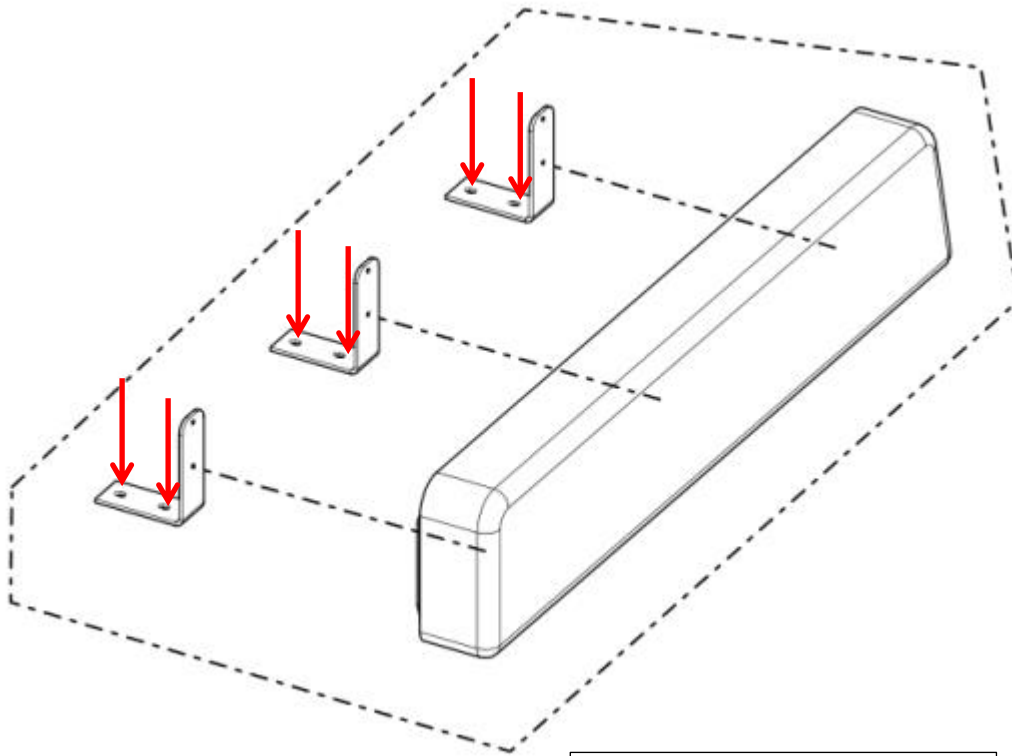

Kopfstütze Sitzbank

Demontage-Dauer: 15min

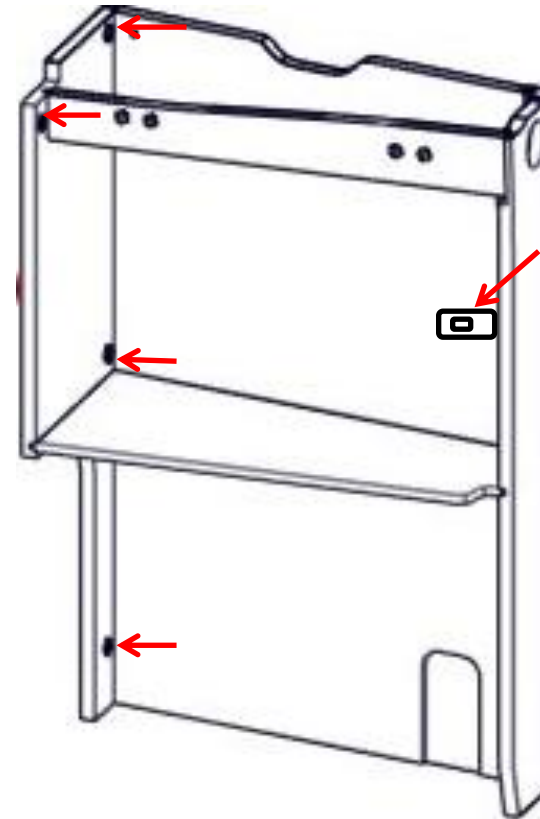

Anbauschrank

Demontage-Dauer: 20min



Reparaturanleitung
Ford Custom Nugget
Boden wechseln

Erstellt
Service
03.03.17

2h + Gasprüfung nur von Fachpersonal (additional gas check only from technical personal)

WICHIG!

Sicherungen ziehen, Hauptschalter abschalten, Gasflasche und Gashahn schließen, kein offenes Feuer, elektrische Kabel vor Kontakt schützen, Oberflächen, Böden und Kanten vor Beschädigungen schützen

Important!

Remove all fuses, de-plug main-switch, close all valves for gas, no open fire, protect all electric wires for contact, cover floor, surfaces and edges from damage



Reparaturanleitung Ford Custom Nugget Boden wechseln

Erstellt
Service
03.03.17

Schrauben lösen
remove screw



Sitzbank ausbauen
Auf eine weiche und gerade Unterlage
stellen

remove seat
place seat on a safe and soft place



Reparaturanleitung Ford Custom Nugget Boden wechseln

Erstellt
Service
03.03.17



Schrauben lösen
remove screw





Reparaturanleitung Ford Custom Nugget Boden wechseln


Erstellt
Service
03.03.17



Schrauben lösen
remove screw

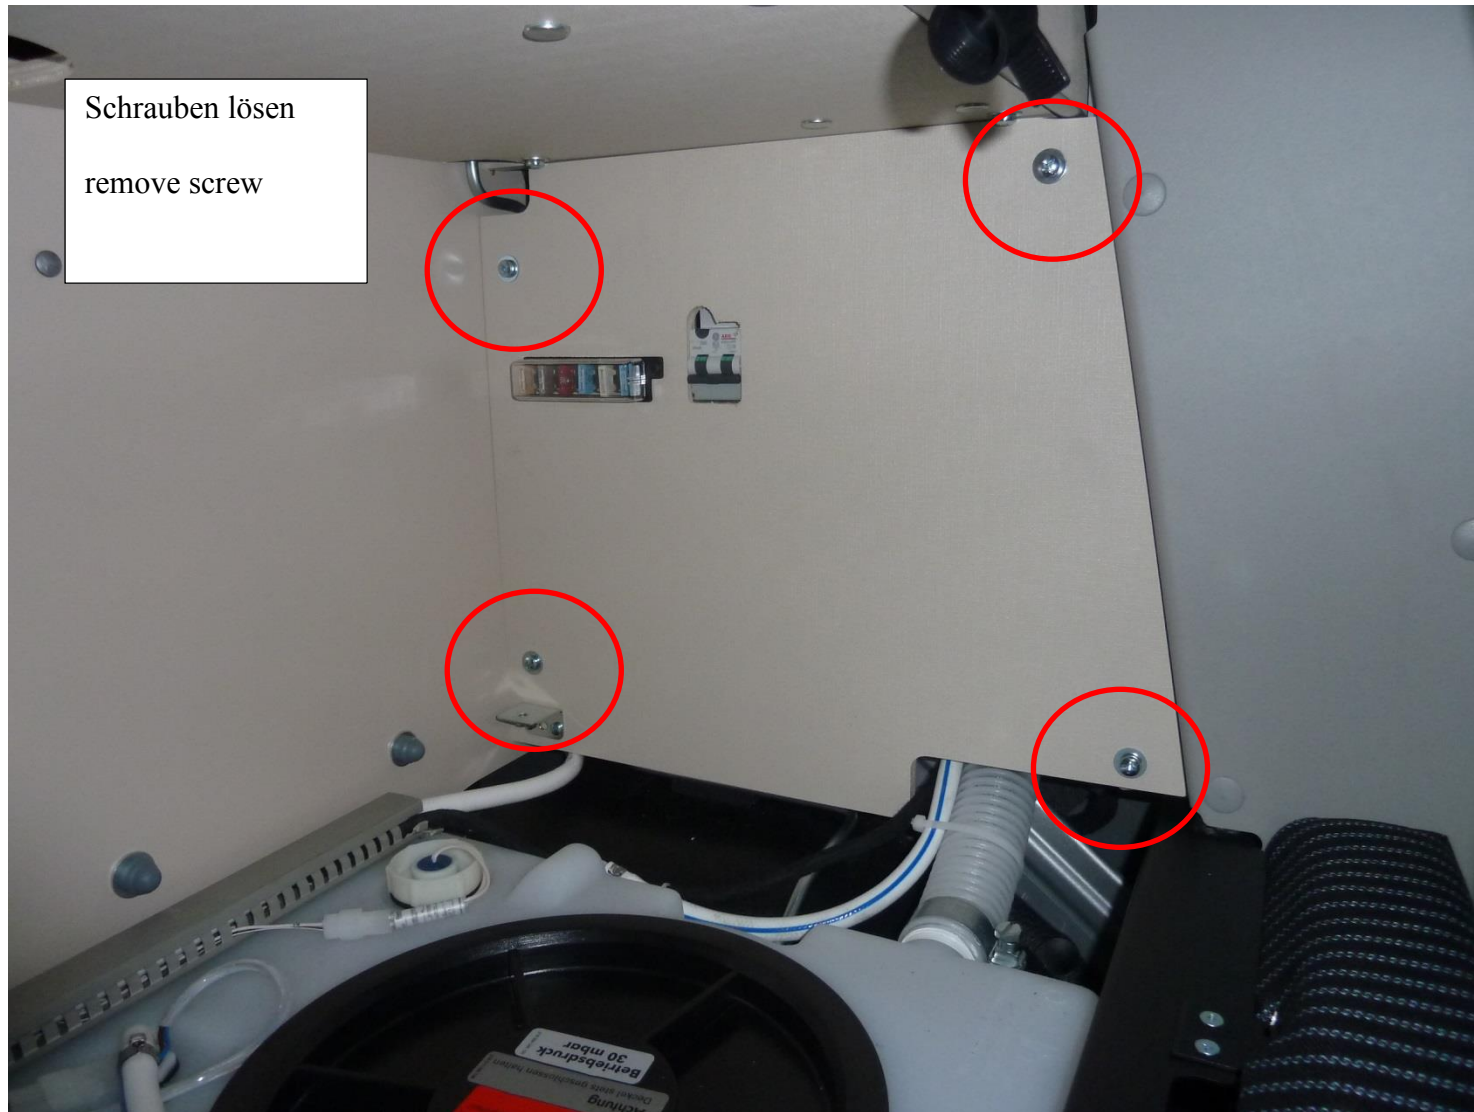

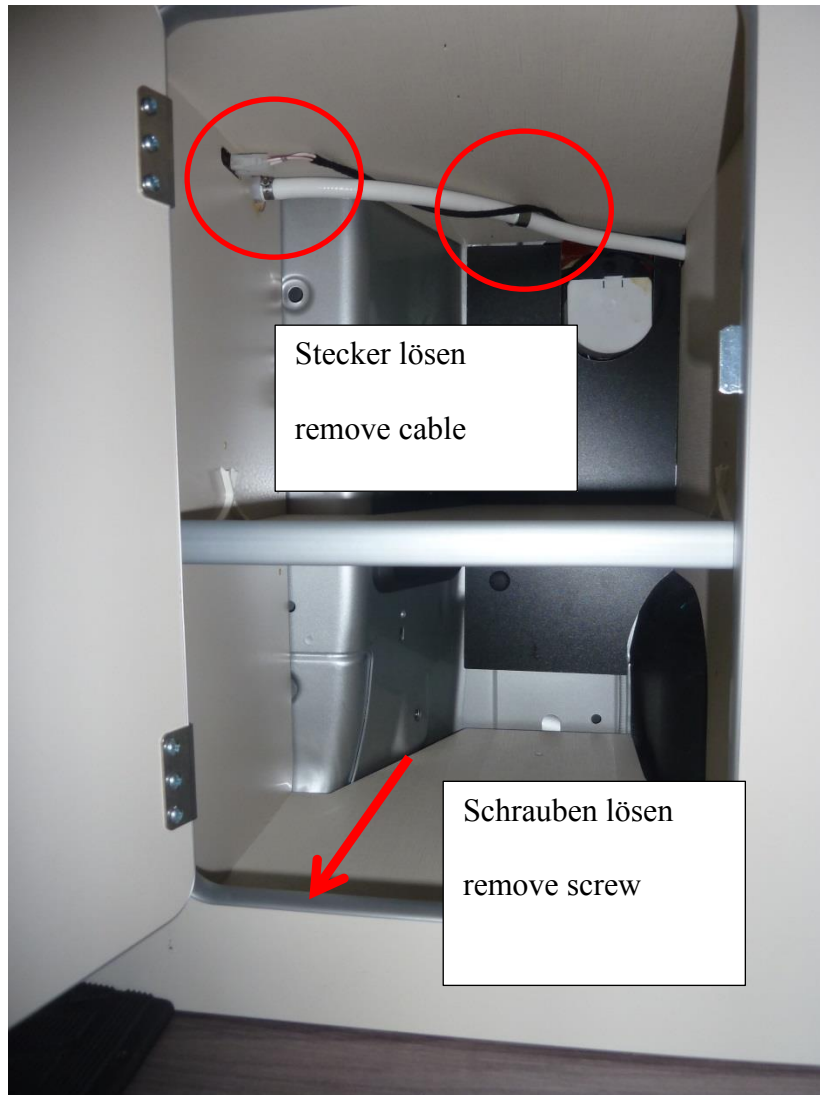

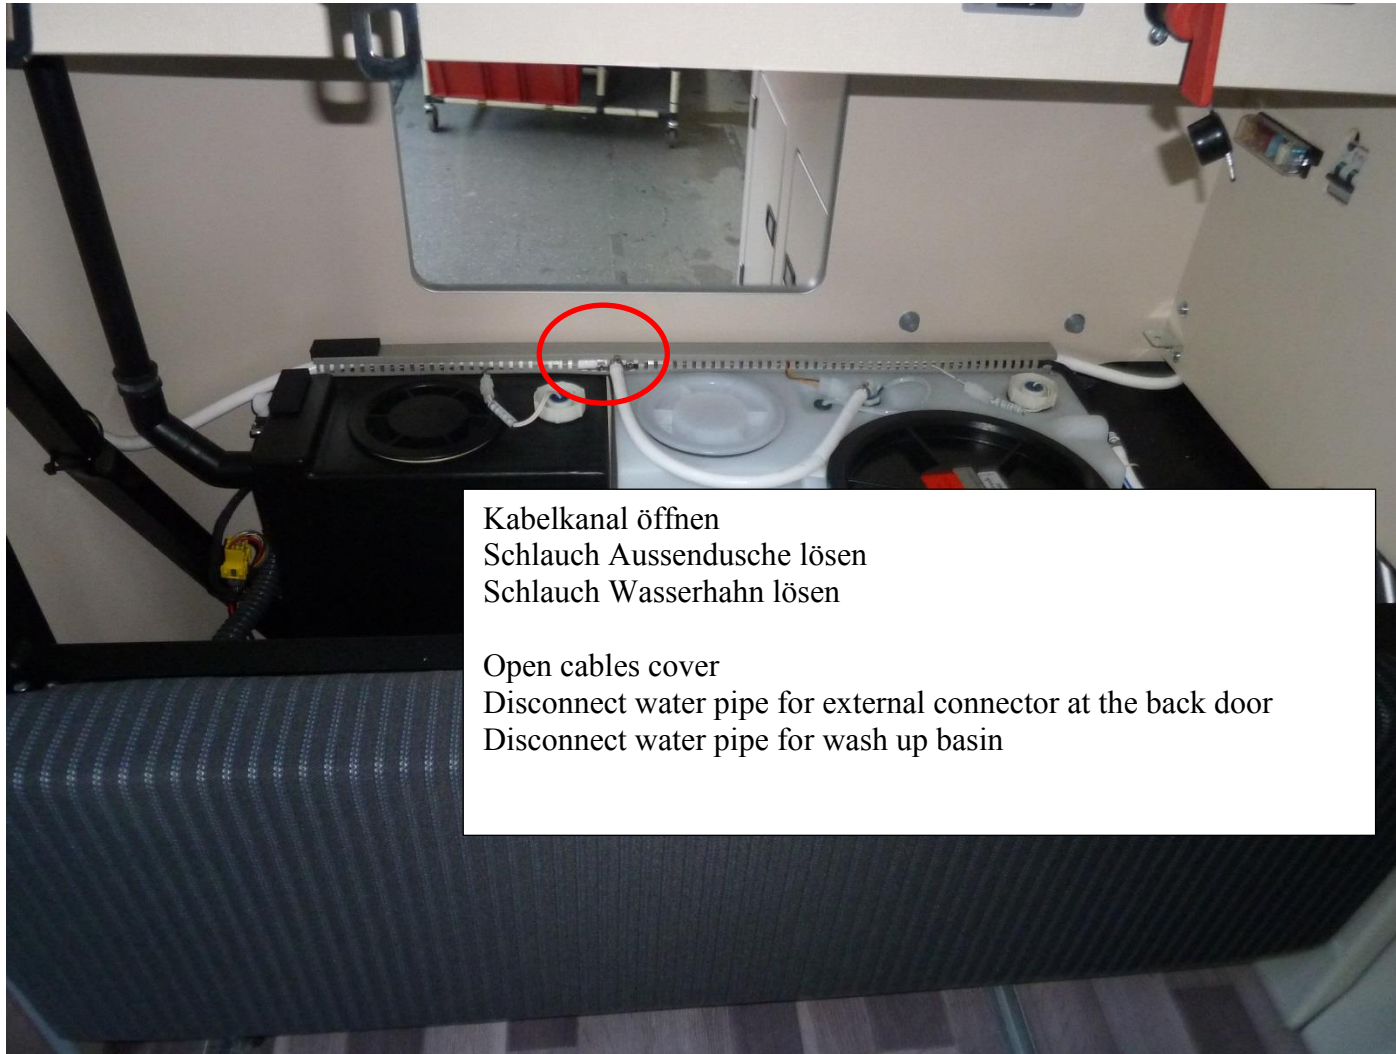

Kabelkanal öffnen
Schlauch Aussendusche lösen
Schlauch Wasserhahn lösen

Open cables cover
Disconnect water pipe for external connector at the back door
Disconnect water pipe for wash up basin



Reparaturanleitung Ford Custom Nugget Boden wechseln


Erstellt
Service
03.03.17






Reparaturanleitung Ford Custom Nugget Boden wechseln

Erstellt
Service
03.03.17

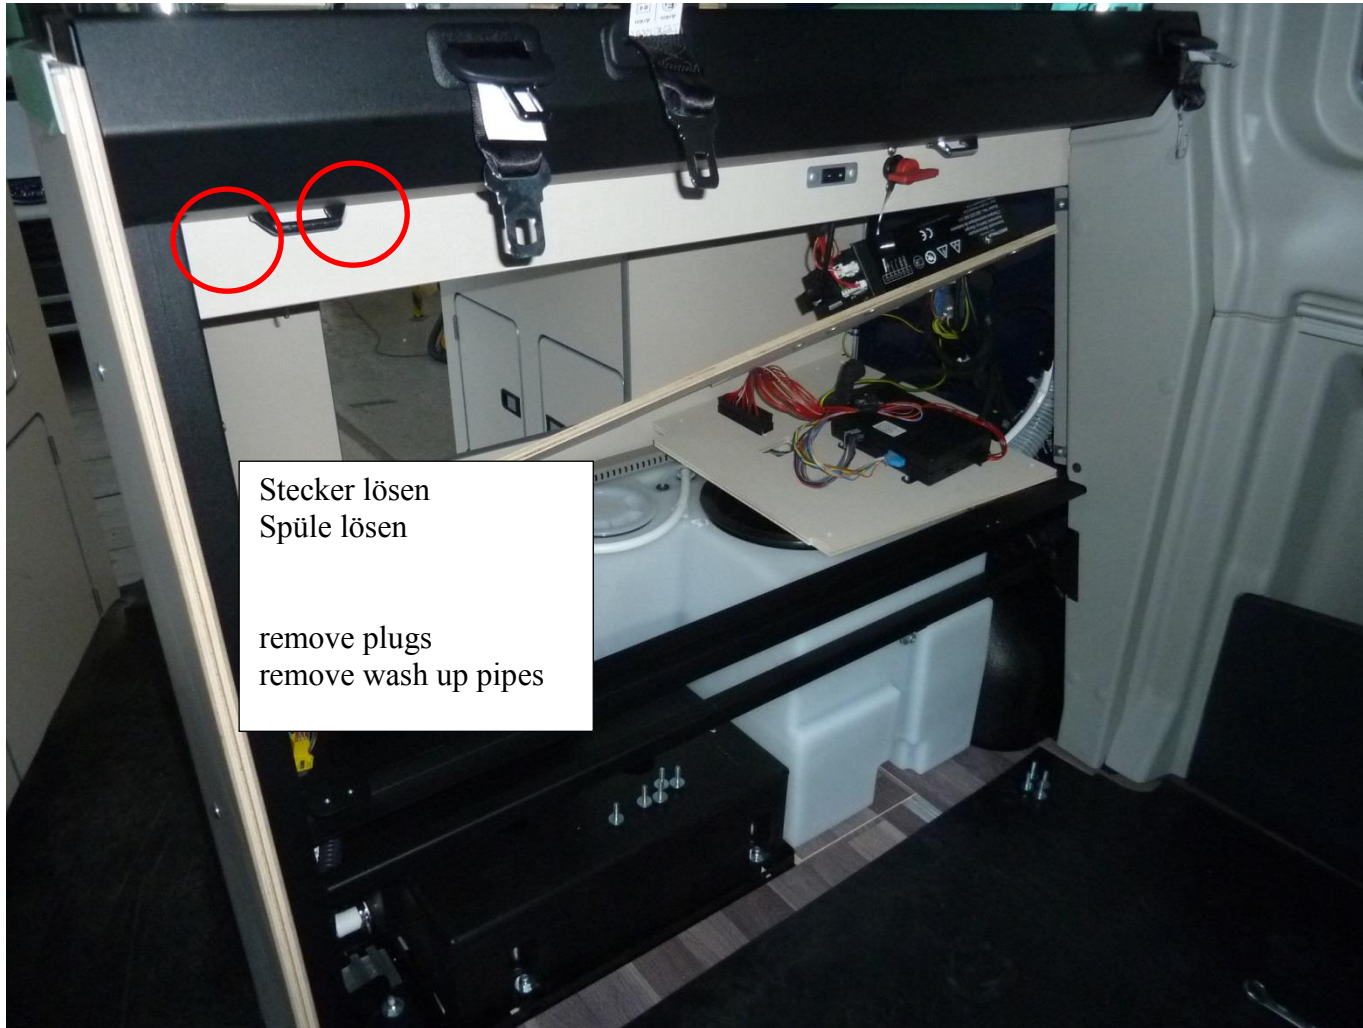

Stecker lösen
Spüle lösen

remove plugs
remove wash up pipes

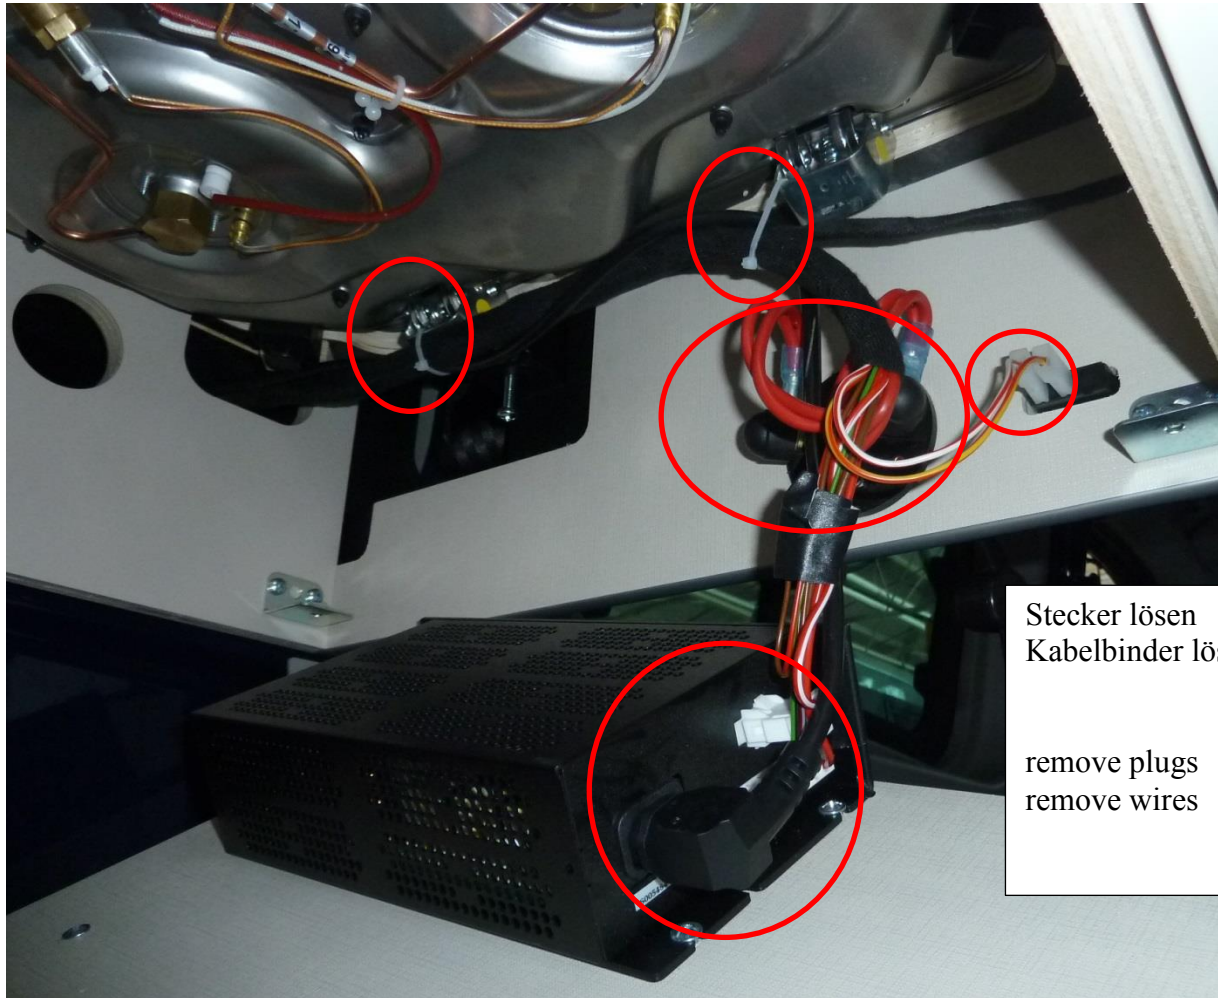

Stecker lösen
Kabelbinder lösen

remove plugs
remove wires



Prüfen ob die Küche nun beweglich und nirgends mehr angeschlossen ist. Küchenblock mit 2 Personen vorsichtig nach hinten aus dem Fahrzeug heben. Küche beschädigungsfrei auf eine entsprechende Unterlage stellen.

Beachten:

Gasleitung darf nur von Fachpersonal angeschlossen und geprüft werden.

Check out if the kitchen now is moveable. Remove kitchen carefully with 2 persons and place it without damages at a place that is safe.

Important:

Gas can only be connected and checked by technical personal